



LedKoning

WARM WIT BASIC LED STRIP

60
LEDS P/M



Warm Wit






SPECIFICATIES


Dimbaar	Ja		
3M plakstrip over gehele lengte	Ja		
Garantie	2 jaar		
Op maat te knippen	12V: elke 5cm	24V: elke 10 cm	
Aantal LED's p/m	60		
Type LED	3528 SMD		
Merk LED	Epistar		
Stralingshoek	120 graden		
Kleur	Warm Wit		
Kleurtemperatuur (Kelvin)	2700K		
CRI	± 80		
Lichtsterkte (lumen) p/m	440 lm		
Aantal branduren	50.000		
Voltage (DC)	12V of 24V		
Watt - vermogen p/m	4,3W		
Bescherming	IP20, IP65 of IP67		
Materiaal waterdichte bescherming (IP65/IP67)	Siliconen		
Achtergrond kleur strip (PCB)	Wit		
Plakstrip	IP20: 3M 300LSE	IP65: 3M VHB	IP67: 3M VHB
Breedte led strip	IP20: 8mm	IP65: 10mm	IP67: 10mm
Dikte led strip	IP20: 3mm	IP65: 6mm	IP67: 6mm
Aansluiting begin	5.5x2.1 DC stekker type vrouw 2-pins stekker type vrouw+man		
Aansluiting einde	2-pins stekker type vrouw		

TECHNISCHE TEKENINGEN


IP20 12V

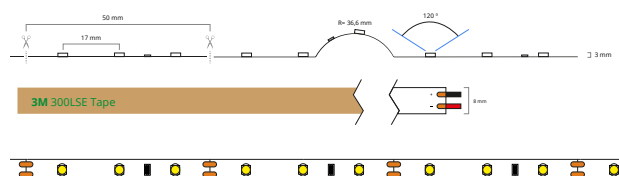


IP65/67 12V

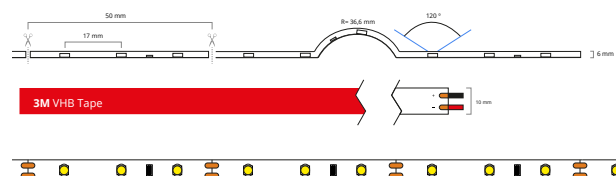

IP20 24V

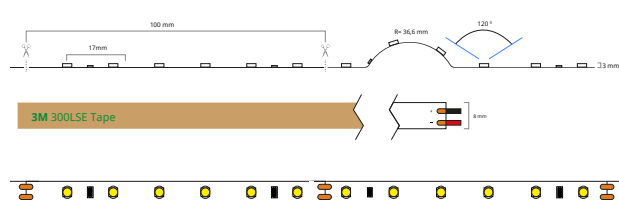

IP65/67 24V

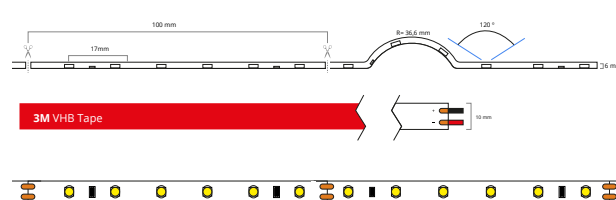

IP20



IP65




IP67





1M WARM WIT BASIC - 60 LEDS P/M

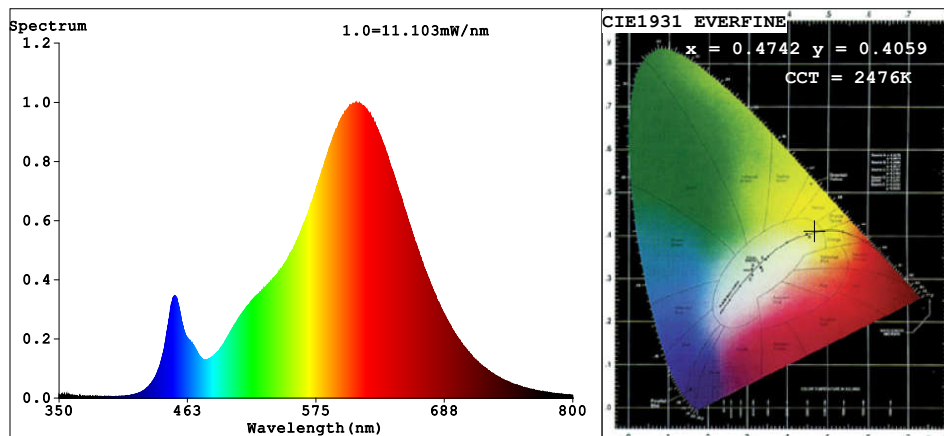

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4742$ $y=0.4059$ $u'=0.2740$ $v'=0.5277$
 CCT=2476K (Duv=-0.0026) Dominant WL:Ld =586.3nm Purity=64.2%
 Ratio:R=27.5% G=70.5% B=2.0% Peak WL:Lp=610.2nm FWHM=110.1nm
 Render Index:Ra=83.0
 R1 =82 R2 =93 R3 =94 R4 =80 R5 =83 R6 =94 R7 =80
 R8 =58 R9 =13 R10=86 R11=81 R12=82 R13=85 R14=97 R15=75

Photo Parameters:

Flux = 470.2 lm Eff. : 89.17 lm/W Fe = 1.533 W

Electrical parameters:

V = 23.999 V I = 0.2197 A P = 5.273 W PF = 1.000

WHITE:OUT

Status: Integral T = 1171 ms Ip = 51767 (79%)



CE CERTIFICAAT

AN TENG TESTING CERTIFICATION

WWW.ANTENGLAB.COM
Tel: 86-755-27724522
Fax: 86-755-27724533



Certificate of Conformity

Certification No.	: ATT11803060089E
Applicant	: LedKoning B.V.
Address	: Kasteleinenkampweg 11a, DEN BOSCH, The Netherlands.
Manufacturer	: LedKoning B.V.
Address	: Kasteleinenkampweg 11a, DEN BOSCH, The Netherlands.
Certification Marking	: CE-EMC
Product Description	: LED Strip
Model	: WWLS120-01M1220;WWLS120-02M1220;WWLS120-03M1220;WWLS120-04M1220;WWLS120-05M1220;WWLS120-01M1265;WWLS120-02M1265;WWLS120-03M1265;WWLS120-04M1265;WWLS120-05M1265;WWLS120-01M2420;WWLS120-02M2420;WWLS120-03M2420;WWLS120-04M2420;WWLS120-05M2420;WWLS120-01M2465;WWLS120-02M2465;WWLS120-03M2465;WWLS120-04M2465;WWLS120-05M2465;WWLS60-01M1220;WWLS60-02M1220;WWLS60-03M1220;WWLS60-04M1220;WWLS60-05M1220;WWLS60-01M1265;WWLS60-02M1265;WWLS60-03M1265;WWLS60-04M1265;WWLS60-05M1265;WWLS60-01M2420;WWLS60-02M2420;WWLS60-03M2420;WWLS60-04M2420;WWLS60-05M2420;WWLS60-01M2465;WWLS60-02M2465;WWLS60-03M2465;WWLS60-04M2465;WWLS60-05M2465;KWLS120-01M1220;KWLS120-02M1220;KWLS120-03M1220;KWLS120-04M1220;KWLS120-05M1220;KWLS120-01M1265;KWLS120-02M1265;KWLS120-03M1265;KWLS120-04M1265;KWLS120-05M1265;KWLS120-01M2420;KWLS120-02M2420;KWLS120-03M2420;KWLS120-04M2420;KWLS120-05M2420;KWLS120-01M2465;KWLS120-02M2465;KWLS120-03M2465;KWLS120-04M2465;KWLS120-05M2465;KWLS60-01M1220;KWLS60-02M1220;KWLS60-03M1220;KWLS60-04M1220;KWLS60-05M1220;KWLS60-01M1265;KWLS60-02M1265;KWLS60-03M1265;KWLS60-04M1265;KWLS60-05M1265;KWLS60-01M2420;KWLS60-02M2420;KWLS60-03M2420;KWLS60-04M2420;KWLS60-05M2420;KWLS60-01M2465;KWLS60-02M2465;KWLS60-03M2465;KWLS60-04M2465;

Shenzhen An-Teng Testing Service Co., Ltd.
Room715-722, Huaifeng Yu'an Business Building, Yu'an 1st Road, Bao'an District, Shenzhen,Guangdong,China.

Adres: Rietveldenweg 49D, 5222AP 's Hertogenbosch
Tel: +3173 704 1100
E-mail: info@ledkoning.nl
Website: www.ledkoning.nl