




1. Beschreibung & Betrieb

Mit diesem Sensorset mit Controller können Sie eine Treppenbeleuchtung installieren, bei der Sie die Brenndauer, die Helligkeit und den Tageslichtsensor am Controller einstellen können. Das Ein- und Ausschalten der Beleuchtung erfolgt über Sensoren, die oben und unten an der Treppe montiert werden müssen. Dies kann mit der mitgelieferten 3-Tasten-Fernbedienung oder in der Smart Life App mittels Zigbee erfolgen. Darüber hinaus können Sie über den Tag-/Nachtsensor einstellen, ob die Beleuchtung nur abends oder auch tagsüber eingeschaltet sein soll.

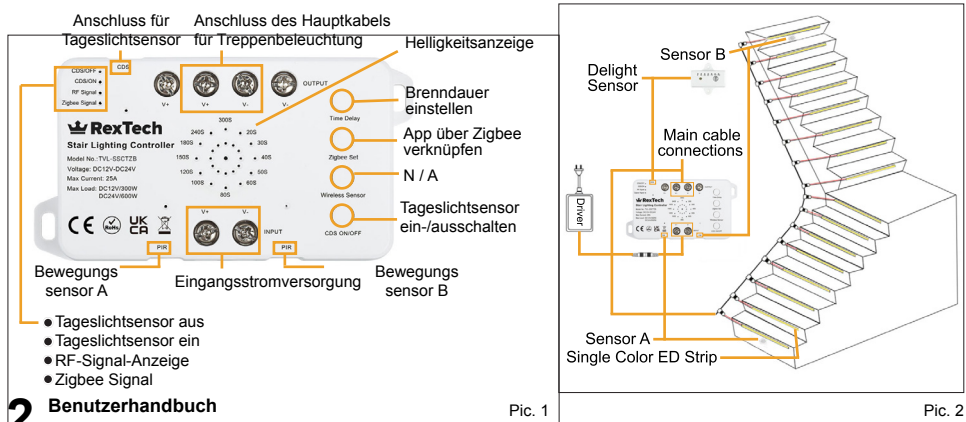

2. Benutzerhandbuch

Vorbereitung

Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts die entsprechenden Sicherheitshinweise in der mitgelieferten Sicherheitsanleitung. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch die Vollständigkeit der gelieferten Teile und/oder des Produkts.

Gebrauchsanweisung

Schließen Sie den Controller und die Sensoren gemäß dem Anschlussplan an.

Verknüpfung der Fernbedienung: Die mitgelieferte 3-Tasten-Fernbedienung ist bereits ab Werk mit dem Controller verknüpft. Dies muss nicht mehr verknüpft werden. Hiermit können Sie die Beleuchtung ein-/ausschalten und die Helligkeit anpassen.

Verknüpfen der App (Smart Life): Wenn Sie die Smart Life-App noch nicht heruntergeladen haben, laden Sie dies bitte zunächst über den Apple App Store oder den Google Play Store herunter. Wichtig ist, dass Sie auch über einen Zigbee Hub oder Gateway verfügen. Nach der Registrierung können Sie sich einloggen und mit den folgenden Schritten fortfahren:

- Drücken Sie die „Zigbee Set“-Taste am Controller mindestens 3 Sekunden lang
 - Öffnen Sie die Smart Life-App
 - Klicken Sie auf den Zigbee Hub oder das Gateway
 - Klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“ und die App zeigt den zu verbindenden Controller an
 - Klicken Sie auf „Hinzufügen“ und schließen Sie die Installation ab
- Funktionalitäten über die App (Smart Life)**
- Helligkeit (aus, ein oder nach Wunsch zwischen 0 % und 100 %)
 - Szene (Gute Nacht, Lesen, Arbeiten oder Freizeit)
 - Einstellung (Zeitplan, Nicht stören oder Standardlicht) “

Einstellung der Brenndauer: Es ist möglich, die Brenndauer einzustellen, wie lange die Beleuchtung nach dem Einschalten durch die Sensoren eingeschaltet bleibt. Drücken Sie dazu die Taste „Zeitverzögerung“ und das blaue Licht auf dem Steuergerät springt zur nächsten Option. Die Optionen sind wie folgt (wobei das 's' für die Anzahl der Sekunden steht):

- 20s
- 30s
- 40s
- 50s
- 60s
- 80s
- 100s
- 120s
- 150s
- 180s
- 240s
- 300s

Einstellen der Helligkeit: Außerdem können Sie die Helligkeit einstellen, indem Sie die Taste „Helligkeit-“ drücken, um die Beleuchtung heller zu machen, und „Helligkeit-“, um die Beleuchtung zu dimmen. Die Helligkeit kann in 10 Modi eingestellt werden:

- 5%
- 10%
- 20%
- 30%
- 40%
- 50%
- 60%
- 70%
- 80%
- 100%

Einstellung des Tageslichtsensors

Schließlich können Sie noch die Einstellungen für den Tageslichtsensor vornehmen. Dieser legt fest, bei welcher Lichtmenge die Bewegungsmelder die Treppenhausbeleuchtung einschalten. Am Controller schalten Sie den Tageslichtsensor ein oder aus, indem Sie die Taste 'CDS ON/OFF' 3 Sekunden lang drücken. Der Tageslichtsensor ist eingeschaltet, wenn oben links bei 'CDS/ON' ein grünes Licht leuchtet. Der Sensor ist ausgeschaltet, wenn ein rotes Licht bei 'CDS/OFF' leuchtet.

Bei 'CDS/OFF' funktioniert das Treppenhauslicht immer, wenn die Bewegungsmelder eine Bewegung erkennen. Bei 'CDS/ON' funktioniert das Treppenlicht nur, wenn eine bestimmte Lichtmenge auf den Tageslichtsensor fällt.

Die Empfindlichkeit des Tageslichtsensors stellen Sie am Tageslichtsensor selbst durch Drücken der kupferfarbenen Taste ein. Sie können zwischen den folgenden Einstellungen wählen:

- 5 lux: dunkel
- 15 lux
- 30 lux
- 50 lux
- 75 lux
- 100 lux
- 150 lux: licht

Produktspezifikationen und Nutzungsdauer: Produktspezifikationen: Die Produktspezifikationen finden Sie auf dem Etikett auf der Verpackung. Die Verpackung enthält Informationen über Produktionsdatum, aktuelle Spannung, Ausgangsleistung, Ausgangsspannung und Eingangsspannung.


Lebensdauer: Es ist schwierig, eine durchschnittliche Lebensdauer für das Steuergerät anzugeben. Die folgenden Faktoren sind wichtig:
1. Nutzungsintensität: Je häufiger das Steuergerät benutzt wird, desto schneller verschleißt es.
2. Art der Nutzung.
Je sorgfältiger der Controller verwendet wird, desto länger hält er.



1. Description & operation

With this sensor set with controller you can install stair lighting where you can set the burning time, brightness and daylight sensor on the controller. The lighting is switched on and off using sensors that must be mounted at the top and bottom of the stairs. This can be done with the supplied 3-button remote control or in the Smart Life App using Zigbee. In addition, you can use the day/night sensor to set whether the lighting should only be on in the evening or also during the day.

Connection diagram

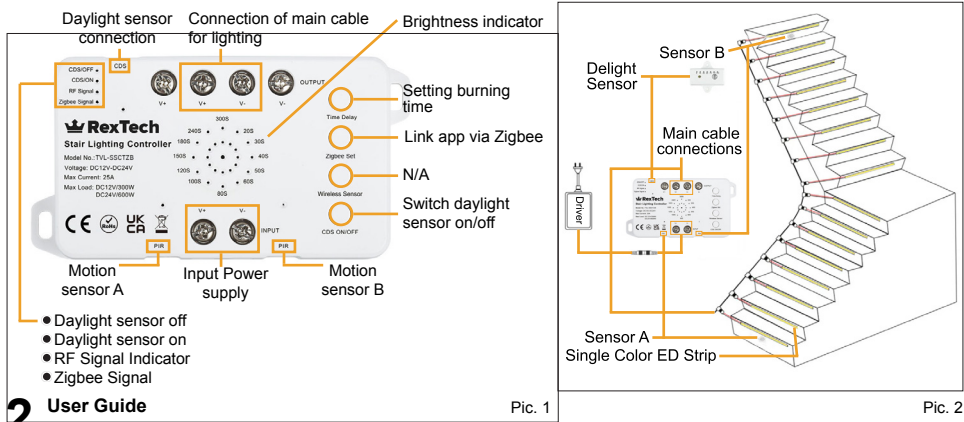

2. User Guide

Preparation

Before using this product, read the relevant safety instructions in the supplied safety instruction booklet. Before use, check the completeness of the supplied parts and/or the product.

Instructions for use

Connect the controller and sensors as shown in the connection diagram.

Linking the remote control: the included 3-button remote control is already linked to the controller from the factory. This no longer needs to be linked. You can use this to switch the lighting on/off and adjust the brightness.

Linking the app (Smart Life): If you have not yet downloaded the Smart Life app, please do so first via the Apple App Store or the Google Play Store. It is important that you also have a Zigbee Hub or Gateway. After registration you can log in and continue with the following steps:

- Press the 'Zigbee Set' button on the controller for at least 3 seconds
 - Open the Smart Life app
 - Click on the Zigbee Hub or Gateway
 - Click on 'Add Device' and the app will show the controller to be connected
 - Click on 'Add' and complete the installation
- Functionalities via the app (Smart Life)**
- Brightness (off, on or as desired between 0% and 100%)
 - Scene (Good Night, Reading, Working or Leisure)
 - Setting (Schedule, Do not disturb or Default light)

Setting the burn time: It is possible to set the burn time how long the lighting stays on after it has been switched on by the sensors. To do this, press the 'Time Delay' button and the blue light on the controller will jump to the next option. The options are as follows (where the 's' stands for the number of seconds):

- 20s
- 30s
- 40s
- 50s
- 60s
- 80s
- 100s
- 120s
- 150s
- 180s
- 240s
- 300s

Setting the brightness: In addition, you can set the brightness by pressing the 'Brightness+' button to make the lighting brighter and 'Brightness-' to dim the lighting. The brightness can be set in 10 modes:

- 5%
- 10%
- 20%
- 30%
- 40%
- 50%
- 60%
- 70%
- 80%
- 100%

Setting the daylight sensor: Finally, it is possible to adjust the settings for the daylight sensor. This determines at what amount of light the motion sensors switch on the stair lighting. On the controller, you switch the daylight sensor on or off by pressing the 'CDS ON/OFF' button for 3 seconds. The daylight sensor is on when you see a green light at the top left of 'CDS/ON'. The sensor is off when a red light is lit at 'CDS/OFF'.

With 'CDS/OFF' the stair lighting always works when the motion sensors detect motion. With 'CDS/ON', the stair lighting operates only when a certain amount of light falls on the daylight sensor.

You set the sensitivity of the daylight sensor on the daylight sensor itself by pressing the copper-colored button. You can choose from the settings below:

- 5 lux: dark
- 15 lux
- 30 lux
- 50 lux
- 75 lux
- 100 lux
- 150 lux: light

Product specifications and service life: Product specifications: Product specifications can be found on the label on the packaging. The package contains information about the production date, current voltage, output power, output voltage and input voltage.

Lebensdauer: It is difficult to give an average lifespan for the controller. The following factors are important:


1. Intensity of use: The more often the controller is used, the faster it wears out.
2. Type of use.
The more carefully the controller is used, the longer it will last.



1. Beschrijving & werking

Met deze sensorset met controller kunt u trapverlichting installeren waarbij u op de controller de brandduur, helderheid en daglichtsensor kan instellen. Het in- en uitschakelen van de verlichting gebeurt middels de sensoren die boven en onderaan de trap gemonteerd dienen te worden. Dit kan met de meegeleverde 3-knops afstandsbediening of in de Smart Life App d.m.v. Zigbee. Daarnaast kunt u middels de dag-/nachtsensor instellen of de verlichting alleen in de avond of ook overdag mag branden.

Aansluitdiagram

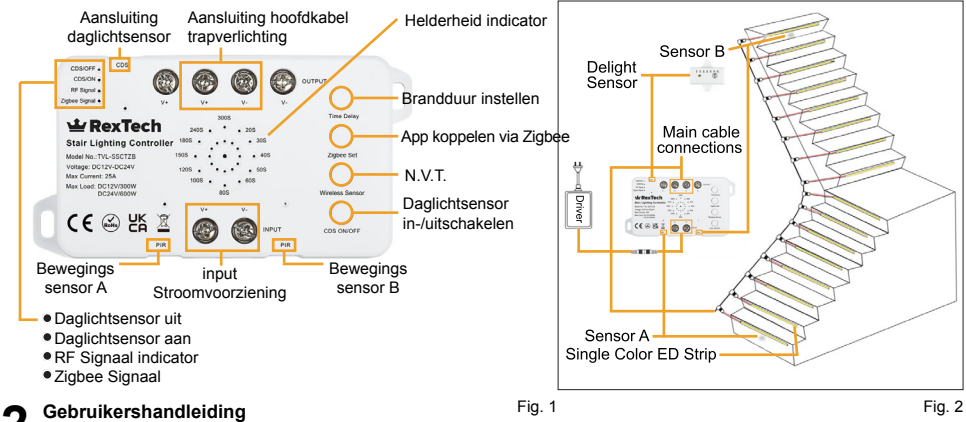

2. Gebruikershandleiding

Vorbereitung Lees vóór gebruik van dit product de relevante veiligheidsinstructies in het meegeleverde veiligheidsinstructieboekje. Controleer vóór gebruik de volledigheid van de geleverde onderdelen en/of het product.

Instructies voor gebruik: Sluit de controller en sensoren aan op de manier die in het aansluitdiagram is aangegeven.

Afstandsbediening koppelen: de meegeleverde 3-knops afstandsbediening is vanuit de fabriek al gekoppeld aan de controller. Deze hoeft dus niet meer gekoppeld te worden. U kunt de verlichting hiermee aan-/uitzetten en de helderheid aanpassen.

App koppelen (Smart Life): Als u de Smart Life app nog niet heeft gedownload, doe dit dan eerst via de App Store van Apple of de Google Play Store. Het is belangrijk dat u ook over een Zigbee Hub of Gateway beschikt. Na registratie kunt u inloggen en vervolgt u de volgende stappen:

- Druk minimaal 3 seconde op de 'Zigbee Set-Knop op de controller
 - Open de Smart Life-app
 - Klik op de Zigbee Hub of Gateway
 - Klik op 'Add Device' en de app toont de te koppelen controller
 - Klik op 'Add' en rondt de installatie af
- Functionaliteiten via de app (Smart Life)**
- Helderheid (uit, aan of naar wens tussen 0% en 100%)
 - Scene (Good Night, Reading, Working of Leisure)
 - Setting (Schedule, Do not disturb of Default light)

De brandduur instellen: Het is mogelijk om de brandduur in te stellen hoe lang de verlichting blijft branden nadat deze is ingeschakeld door de sensoren. Hiervoor drukt u op het knopje 'Time Delay' en het blauwe lampje op de controller verspringt naar de eerstvolgende optie. De opties zijn als volgt (waarbij de 's' staat voor het aantal seconden):

- 20s
- 30s
- 40s
- 50s
- 60s
- 80s
- 100s
- 120s
- 150s
- 180s
- 240s
- 300s

De helderheid instellen: Daarnaast kunt u de helderheid instellen door op de knop 'Brightness+' om de verlichting helderder te maken en op 'Brightness-' om de verlichting te dimmen. De helderheid is in te stellen in 10 standen:

- 5%
- 10%
- 20%
- 30%
- 40%
- 50%
- 60%
- 70%
- 80%
- 100%

De daglichtsensor instellen: Tot slot is het mogelijk om de instellingen aan te passen voor de daglichtsensor. Deze bepaalt bij welke hoeveelheid licht de bewegingssensoren de trapverlichting inschakelen. Op de controller schakelt u de daglichtsensor in of uit door de knop 'CDS ON/OFF' 3 seconden in te drukken. De daglichtsensor is ingeschakeld als u linksboven bij 'CDS/ON' een groen lampje ziet branden. De sensor is uitgeschakeld als er een rood lampje brand bij 'CDS/OFF'.

Bij 'CDS/OFF' werkt de trapverlichting altijd als de bewegingssensoren beweging detecteren. Bij 'CDS/ON' werkt de trapverlichting alleen bij een bepaalde hoeveelheid licht die op de daglichtsensor valt.

De gevoeligheid van de daglichtsensor stelt u in op de daglichtsensor zelf door op het koperkleurige knopje te drukken. U heeft de keuze uit onderstaande standen:

- 5 lux: donker
- 15 lux
- 30 lux
- 50 lux
- 75 lux
- 100 lux
- 150 lux: licht

Produktspecificaties en levensduur: Produktspecificaties: De productspecificaties zijn te vinden op het etiket op de verpakking. De verpakking bevat informatie over de productiedatum, de huidige spanning, het uitgangsvermogen, de uitgangsspanning en de ingangsspanning.

Levensduur: Het is moeilijk om een gemiddelde levensduur voor de controller te geven. De volgende factoren zijn van belang:
1. Intensiteit van gebruik: Hoe vaker de controller wordt gebruikt, hoe sneller deze verslijt.
2. Type gebruik

Hoe zorgvuldiger de controller wordt gebruikt, des te langer gaat hij mee.




 Kit capteur d'éclairage d'escalier avec contrôleur Zigbee et variateur à 3 boutons

1. Description et fonctionnement

Description du produit Avec ce kit de capteurs avec contrôleur, vous pouvez installer un éclairage d'escalier où vous pouvez régler la durée de combustion, la luminosité et le capteur de lumière du jour sur le contrôleur. L'éclairage est allumé et éteint à l'aide de capteurs qui doivent être montés en haut et en bas des escaliers. Cela peut être fait avec la télécommande à 3 boutons fournie ou dans l'application Smart Life à l'aide de Zigbee. De plus, vous pouvez utiliser le capteur jour/nuit pour régler si l'éclairage doit être allumé uniquement le soir ou également pendant la journée.

Schéma de raccordement

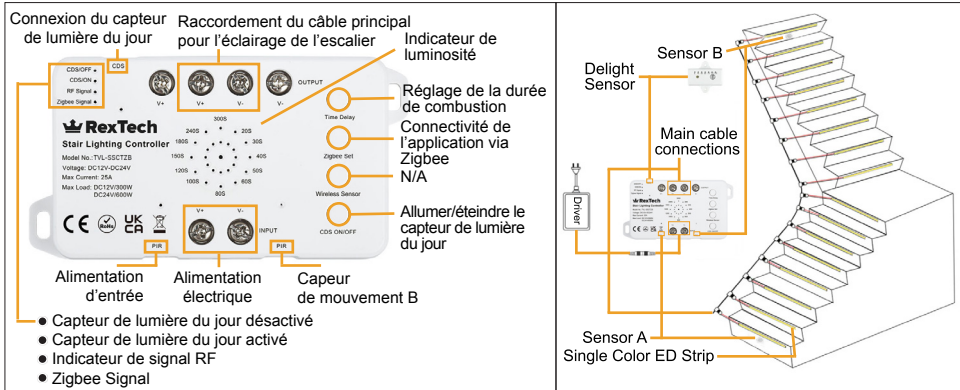

2. Manuel d'utilisation

Préparation
Avant d'utiliser ce produit, lisez les instructions de sécurité pertinentes dans le livret d'instructions de sécurité fourni. Avant utilisation, vérifiez l'intégrité des pièces fournies et/ou du produit.

Mode d'emploi
Connectez le contrôleur et les capteurs comme indiqué dans le schéma de connexion.

Liaison de la télécommande : la télécommande à 3 boutons incluse est déjà liée au contrôleur en usine. Cela n'a plus besoin d'être lié. Vous pouvez l'utiliser pour allumer/éteindre l'éclairage et régler la luminosité.

Lier l'application (Smart Life) : Si vous n'avez pas encore téléchargé l'application Smart Life, veuillez d'abord le faire via l'Apple App Store ou le Google Play Store. Il est important que vous disposiez également d'un hub ou d'une passerelle Zigbee. Après l'inscription, vous pouvez vous connecter et continuer avec les étapes suivantes :

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">Appuyez sur le bouton « Zigbee Set » du contrôleur pendant au moins 3 secondes.Ouvrez l'application Smart LifeCliquez sur le hub ou la passerelle Zigbee.Cliquez sur « Ajouter un appareil » et l'application affichera le contrôleur à connecter.Cliquez sur 'Ajouter' et terminez l'installation | <p>Fonctionnalités via l'application (Smart Life)</p> <ul style="list-style-type: none">Luminosité (éteinte, allumée ou au choix entre 0 % et 100 %)Scène (Bonne nuit, Lecture, Travail ou Loisirs)Régla (horaire, ne pas déranger ou lumière par défaut) |
|--|---|

Régla de la durée de combustion : Il est possible de régler la durée de combustion, c'est-à-dire la durée pendant laquelle l'éclairage reste allumé après avoir été allumé par les capteurs. Pour ce faire, appuyez sur le bouton "Time Delay" et le voyant bleu du contrôleur passera à l'option suivante. Les options sont les suivantes (le "s" représente le nombre de secondes) :

- | | |
|-------|--------|
| • 20s | • 100s |
| • 30s | • 120s |
| • 40s | • 150s |
| • 50s | • 180s |
| • 60s | • 240s |
| • 80s | • 300s |

Régla de la luminosité : Vous pouvez également régler la luminosité en appuyant sur le bouton "Brightness+" pour rendre l'éclairage plus lumineux et sur le bouton "Brightness-" pour atténuer l'éclairage. La luminosité peut être réglée selon 10 modes :

- | | |
|-------|--------|
| • 5% | • 50% |
| • 10% | • 60% |
| • 20% | • 70% |
| • 30% | • 80% |
| • 40% | • 100% |

Régla du capteur de lumière du jour : Enfin, il est possible de régler les paramètres du capteur de lumière du jour. Celui-ci détermine à partir de quelle quantité de lumière les détecteurs de mouvement allument l'éclairage de l'escalier. Sur le contrôleur, vous activez ou désactivez le capteur de lumière du jour en appuyant sur le bouton "CDS ON/OFF" pendant 3 secondes. Le capteur de lumière du jour est activé lorsqu'une lumière verte apparaît en haut à gauche de "CDS/ON". Le capteur est désactivé lorsqu'une lumière rouge s'allume sur "CDS/OFF".

Avec 'CDS/OFF', l'éclairage de la cage d'escalier fonctionne toujours lorsque les détecteurs de mouvement détectent un mouvement. Avec 'CDS/ON', l'éclairage de l'escalier ne fonctionne que lorsqu'une certaine quantité de lumière tombe sur le capteur de lumière du jour.

Le réglage de la sensibilité du capteur de lumière du jour s'effectue sur le capteur de lumière du jour lui-même, en appuyant sur le bouton cuivré. Vous pouvez choisir parmi les réglages ci-dessous :

- 5 lux: **sombre**
- 15 lux
- 30 lux
- 50 lux
- 75 lux
- 100 lux
- 150 lux: **lumière**

Spécifications du produit et durée de vie : Spécifications du produit : Les spécifications du produit figurent sur l'étiquette de l'emballage. L'emballage contient des informations sur la date de production, la tension actuelle, la puissance de sortie, la tension de sortie et la tension d'entrée.

Durée de vie : Il est difficile de donner une durée de vie moyenne pour le contrôleur. Les facteurs suivants sont importants :
1. Intensité d'utilisation : plus le contrôleur est utilisé souvent, plus il s'use rapidement.
2. Type d'utilisation.
Plus le contrôleur est utilisé avec soin, plus il durera longtemps.

© 2025 RexTech




 Sensor de iluminación para escaleras con controlador Zigbee y regulador de intensidad de 3 botones

1. Descripción y funcionamiento

Met deze sensorenset met controller kunt u trapverlichting installeren waarbij u op de controller zelf de brandduur, helderheid en daglichtsensor kunt instellen. De verlichting wordt in- en uitgeschakeld door middel van sensoren die bovenaan en onderaan de trap worden gemonteerd. Dit kan met de meegeleverde 3-knops afstandsbediening of via de Smart Life app via Zigbee. Daarnaast kunt u met de dag-/nachtsensor vastleggen of de verlichting alleen 's nachts aan moet zijn of ook overdag.

Esquema de conexión

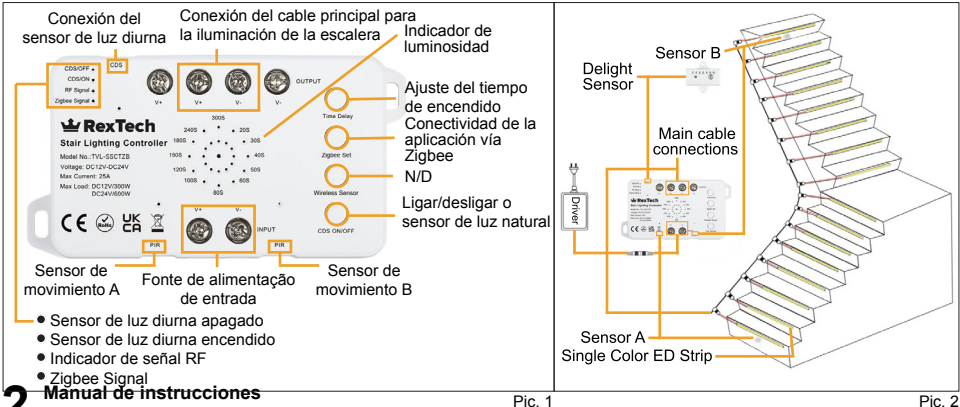

2. Manual de instrucciones

Preparação
Antes de utilizar este produto, leia as instruções de segurança relevantes no folheto de instruções de segurança fornecido. Antes de usar, verifique a integridade das peças fornecidas e/ou do produto.

Instruções de uso
Conecte o controlador e os sensores conforme mostrado no diagrama de conexão.

Vinculação do controle remoto: o controle remoto de 3 botões incluído já vem conectado de fábrica ao controlador. Isso não precisa mais estar vinculado. Você pode usar isso para ligar/desligar a iluminação e ajustar o brilho.

Vinculando o aplicativo (Smart Life) : Se você ainda não baixou o aplicativo Smart Life, faça-o primeiro através da Apple App Store ou Google Play Store. É importante que você também tenha um Zigbee Hub ou Gateway. Após o registro você pode fazer login e continuar com as seguintes etapas :

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">Pressione o botão 'Zigbee Set' no controlador por pelo menos 3 segundosAbra a aplicação Smart LifeClique no Zigbee Hub ou GatewayClique em 'Adicionar dispositivo' e o aplicativo mostrará o controlador a ser conectadoClique em 'Adicionar' e conclua a instalação | <p>Funcionalidades a través de la app (Smart Life)</p> <ul style="list-style-type: none">Brillo (apagado, encendido o como se desee entre 0% y 100%)Cena (Boa Noite, Lettura, Trabalho ou Lazer)Configuração (Agenda, Não perturbe ou Luz padrão) |
|--|---|

Ajuste del tiempo de combustión : Es posible ajustar el tiempo de encendido, es decir, el tiempo que la iluminación permanece encendida después de que los sensores la enciendan. Para ello, pulse el botón "Tiempo de Retardo" y la luz azul del mando saltará a la siguiente opción. Las opciones son las siguientes (la "s" indica el número de segundos):

- | | |
|-------|--------|
| • 20s | • 100s |
| • 30s | • 120s |
| • 40s | • 150s |
| • 50s | • 180s |
| • 60s | • 240s |
| • 80s | • 300s |

Ajuste del brillo : Además, puedes ajustar el brillo pulsando el botón "Brillo+" para que la iluminación sea más brillante y "Brillo-" para atenuarla. El brillo puede ajustarse en 10 modos:

- | | |
|-------|--------|
| • 5% | • 50% |
| • 10% | • 60% |
| • 20% | • 70% |
| • 30% | • 80% |
| • 40% | • 100% |

Ajuste del sensor de luz diurna : Por último, es posible ajustar la configuración del sensor de luz diurna. Esto determina la cantidad de luz con la que los sensores de movimiento encienden la iluminación de la escalera. En el mando, el sensor de luz diurna se activa o desactiva pulsando el botón "CDS ON/OFF" durante 3 segundos. El sensor de luz diurna se enciende cuando aparece una luz verde en la parte superior izquierda de "CDS/ON". El sensor se apaga cuando se enciende una luz roja en 'CDS/OFF'.

Con 'CDS/OFF', la iluminación de la escalera siempre funciona cuando los sensores de movimiento detectan movimiento. Con 'CDS/ON', la iluminación de la escalera sólo funciona cuando una determinada cantidad de luz incide sobre el sensor de luz diurna.

La sensibilidad del sensor de luz diurna se ajusta en el propio sensor pulsando el botón de color cobre. Puede elegir entre los siguientes ajustes:

- 5 lux: **oscuridad**
- 15 lux
- 30 lux
- 50 lux
- 75 lux
- 100 lux
- 150 lux: **luz**

Especificaciones del producto y vida útil : Especificaciones del producto: Las especificaciones del producto se encuentran en la etiqueta del embalaje. El embalaje contiene información sobre la fecha de producción, la tensión actual, la potencia de salida, la tensión de salida y la tensión de entrada.

Vida útil : Es difícil dar una vida útil media para el controlador. Son importantes los siguientes factores
1. Intensidad de uso: Cuanto más a menudo se utiliza el controlador, más rápido se desgasta.
2. Tipo de uso.
Cuanto más cuidadosamente se utilice el mando, más durará.

© 2025 RexTech




 Set di sensori per l'illuminazione delle scale con controller Zigbee e dimmer a 3 pulsanti

1. Descrizione e funzionamento

Descrizione del prodotto Con questo set di sensori con controller è possibile installare l'illuminazione delle scale dove è possibile impostare la durata di accensione, la luminosità e il sensore di luce diurna sul controller. L'illuminazione viene accesa e spenta tramite sensori che devono essere montati in cima e in fondo alle scale. Questo può essere fatto con il telecomando a 3 pulsanti in dotazione o nell'app Smart Life utilizzando Zigbee. Inoltre è possibile impostare con il sensore giorno/notte se l'illuminazione deve essere accesa solo di sera o anche di giorno.

Schema di collegamento

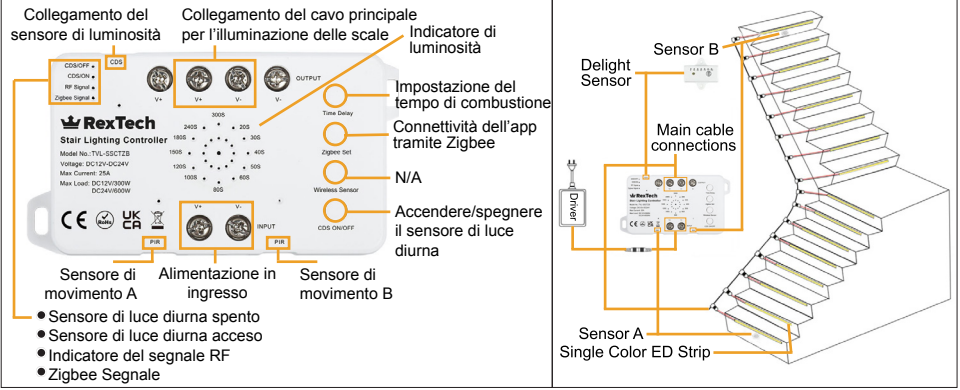

2. Manuale d'uso

Preparazione
Prima di utilizzare questo prodotto, leggere le istruzioni di sicurezza pertinenti nel libretto di istruzioni di sicurezza in dotazione. Prima dell'utilizzo verificare la completezza delle parti fornite e/o del prodotto.

Istruzioni per l'uso
Collegare il controller e i sensori come mostrato nello schema di collegamento.

Collegamento del telecomando : il telecomando a 3 pulsanti incluso è già collegato al controller dalla fabbrica. Non è più necessario collegarlo. Puoi usarlo per accendere/spengere l'illuminazione e regolare la luminosità.

Collegamento dell'app (Smart Life) : Se non hai ancora scaricato l'app Smart Life, fallo prima tramite l'Apple App Store o il Google Play Store. È importante disporre anche di un hub o gateway Zigbee. Dopo la registrazione è possibile effettuare il login e proseguire con i seguenti passaggi:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">Premere il pulsante 'Zigbee Set' sul controller per almeno 3 secondiApri l'app Smart LifeFare clic sull'hub o sul gateway ZigbeeFare clic su "Aggiungi dispositivo" e l'app mostrerà il controller da connettereFare clic su "Aggiungi" e completare l'installazione | <p>Funcionalità tramite l'app (Smart Life)</p> <ul style="list-style-type: none">Luminosità (Off, On o a piacere tra 0% e 100%)Scena (Buona notte, Lettura, Lavoro o Tempo libero)Impostazioni (Programma, Non disturbare o Luce predefinita) |
|--|---|

Impostazione del tempo di combustione : È possibile impostare il tempo di accensione per quanto tempo l'illuminazione rimane accesa dopo essere stata attivata dai sensori. A tal fine, premere il pulsante "Time Delay" e la luce blu sul controller passerà all'opzione successiva. Le opzioni sono le seguenti (dove la "s" indica il numero di secondi):

- | | |
|-------|--------|
| • 20s | • 100s |
| • 30s | • 120s |
| • 40s | • 150s |
| • 50s | • 180s |
| • 60s | • 240s |
| • 80s | • 300s |

Impostazione della luminosità : Inoltre, è possibile regolare la luminosità premendo il pulsante 'Luminosità+' per rendere l'illuminazione più luminosa e 'Luminosità-' per attenuarla. La luminosità può essere impostata in 10 modalità:

- | | |
|-------|--------|
| • 5% | • 50% |
| • 10% | • 60% |
| • 20% | • 70% |
| • 30% | • 80% |
| • 40% | • 100% |

Impostazione del sensore di luce diurna : Infine, è possibile regolare le impostazioni del sensore di luce diurna. Questo determina la quantità di luce con cui i sensori di movimento attivano l'illuminazione delle scale. Sul controller, il sensore di luce diurna viene attivato o disattivato premendo il pulsante "CDS ON/OFF" per 3 secondi. Il sensore di luce diurna è acceso quando si vede una luce verde in alto a sinistra di "CDS/ON". Il sensore si spegne quando si accende una luce rossa su "CDS/OFF".

Con 'CDS/OFF', l'illuminazione delle scale funziona sempre quando i sensori di movimento rilevano un movimento. Con 'CDS/ON', l'illuminazione delle scale funziona solo quando una certa quantità di luce cade sul sensore di luce diurna.

La sensibilità del sensore di luce diurna si imposta sul sensore stesso, premendo il pulsante color rame. È possibile scegliere tra le impostazioni riportate di seguito:

- 5 lux: **buio**
- 15 lux
- 30 lux
- 50 lux
- 75 lux
- 100 lux
- 150 lux: **uce**

Specifiche del prodotto e durata di vita : Specifiche del prodotto: Le specifiche del prodotto sono riportate sull'etichetta della confezione. La confezione contiene informazioni sulla data di produzione, sulla tensione attuale, sulla potenza di uscita, sulla tensione di uscita e sulla tensione di ingresso.

Durata: È difficile indicare una durata media del regolatore. Sono importanti i seguenti fattori:
1. Intensità d'uso: quanto più spesso viene utilizzato il regolatore, tanto più velocemente si consuma.
2. Tipo di utilizzo.
Più il controller viene utilizzato con cura, più durerà a lungo.

© 2025 RexTech

