


# 5-IN-1 CONTROLLER KOPPELEN AAN APP

1

Download de smartlife app via de QR code op de verpakking of de controller, of download deze op de playstore/appstore.

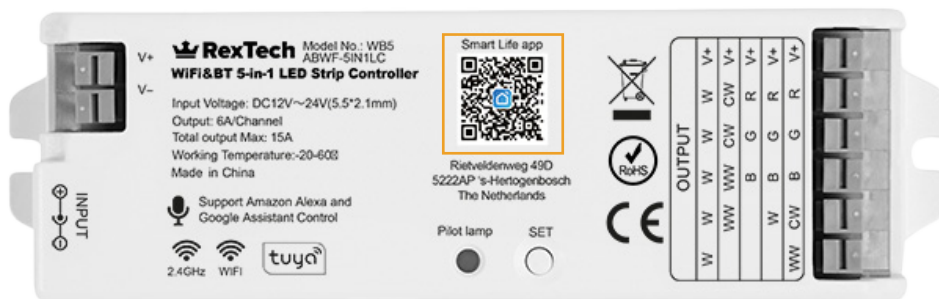

2

Open de app en log in.

Om een apparaat toe te voegen, klikt u op de blauwe '+' rechtsboven op het scherm (Fig. 1). Klik dan op 'Add Device' (Fig. 2).

\* Als u nog geen account heeft, maak deze dan eerst aan volgens de instructies in de app

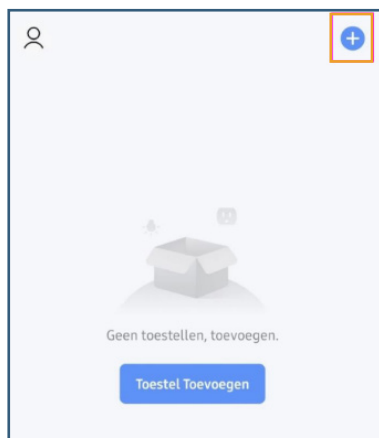


Fig. 1

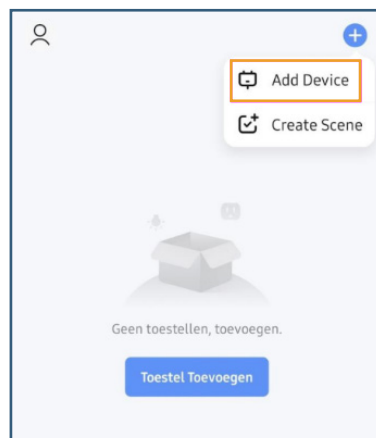


Fig. 2

# 3

Kies in de categorie 'Verlichting' voor 'Strip Lights (Wi-Fi)' (Fig. 3) .

# 4

Wanneer het lampje op de controller snel knippert, klik op 'Next'

Is dit niet het geval? Volg dan de volgende stappen:

1. Zet de controller aan (door het stroom erop te zetten)
2. Zet de controller 3x aan en uit (het lampje op de controller knippert nu snel)
3. Klik op 'Next' (Fig. 4) .

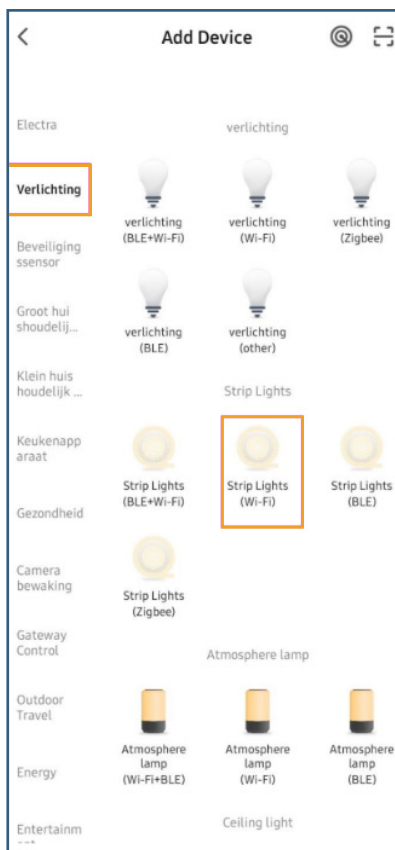


Fig. 3

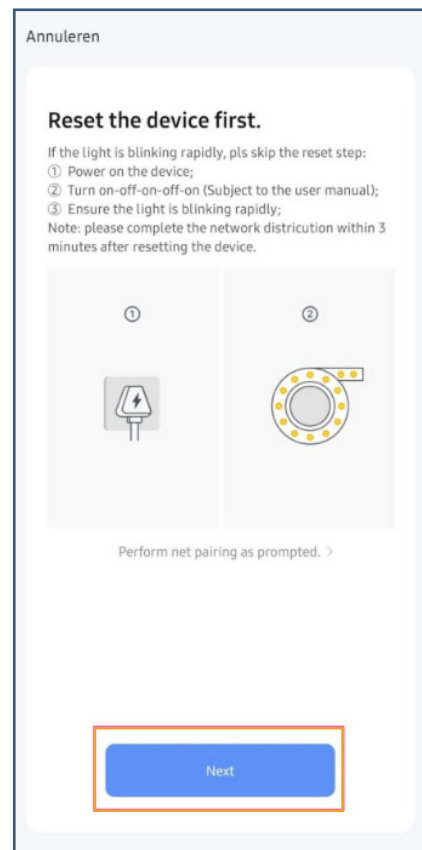


Fig. 4

# 5

Selecteer uw 2,4GHz Wi-Fi netwerk. Typ het juiste wachtwoord in en klik op 'Volgende' (Fig. 5). De app gaat nu de controller zoeken, dit kan enige tijd duren.

# 6

Wanneer de app de controller gevonden heeft, zal deze enige tijd nodig hebben om deze toe te voegen. Wanneer de controller is toegevoegd, kunt u op de knop 'Volgende' klikken (Fig. 6).

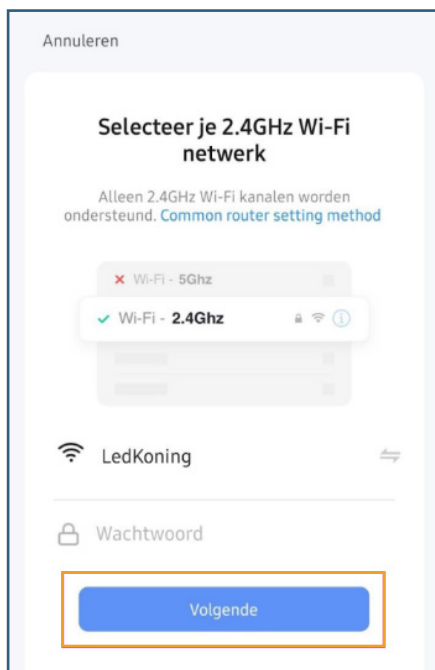


Fig. 5

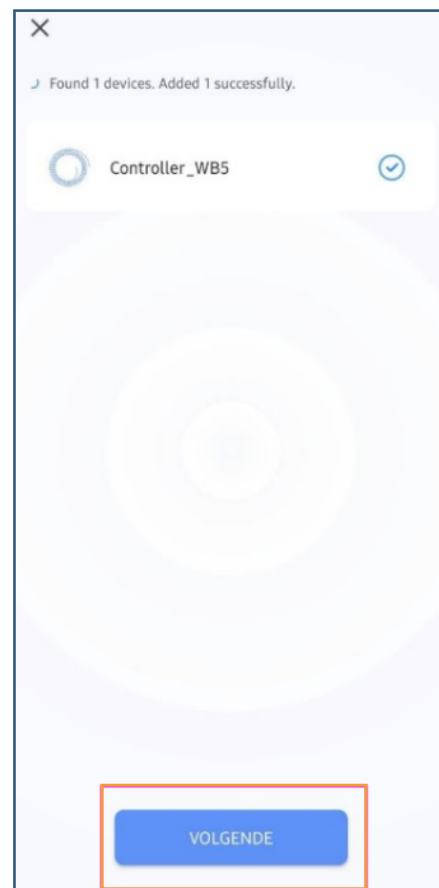


Fig. 6

# 7

Voordat u begint om uw licht in te stellen dient u er eerst voor te zorgen dat de controller goed is ingesteld. Wanneer deze niet goed is ingesteld, zal de ledstrip niet goed functioneren.

Met de 'set' knop op de controller kunt u het type ledstrip selecteren. Hieronder vindt u verschillende instellingen:

- Blauw knipperend lampje: RGBWW ledstrip (standaard instelling)
- Wit knipperend lampje: enkele kleur ledstrip
- Geel knipperend lampje: Dual white ledstrip
- Rood knipperend lampje: RGB ledstrip
- Groen knipperend lampje: RGBW ledstrip




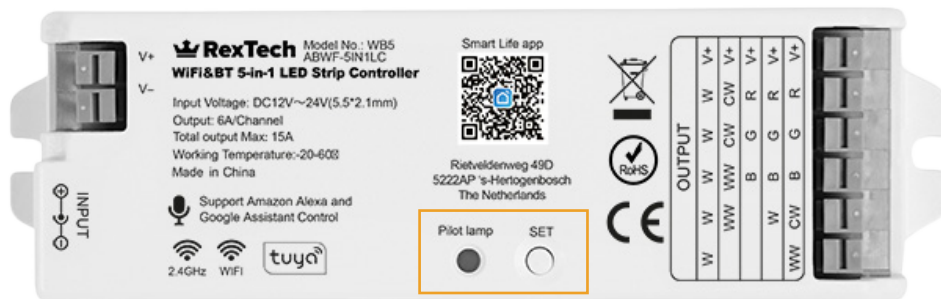


Fig. 7

# MOGELIJKHEDEN

Met de app kunt u het volgende:

- De wittinten instellen
- Kleuren instellen
- Scenes en timers toevoegen
- Muziek en schema's gebruiken

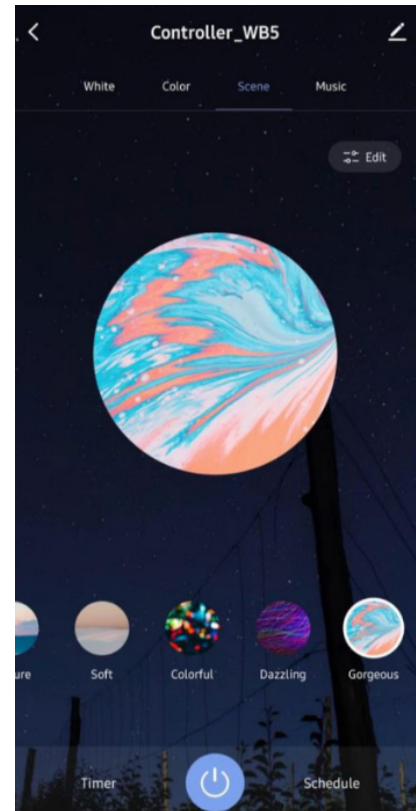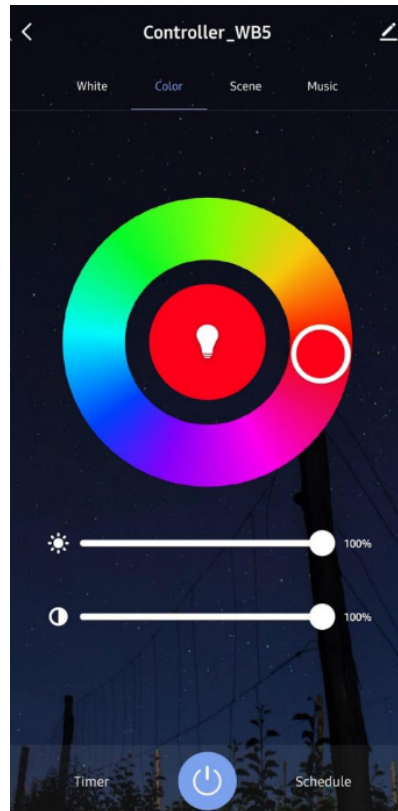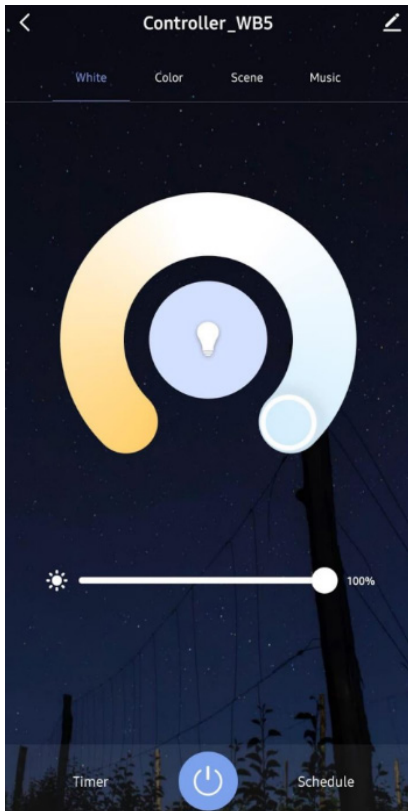

RexTech  
Rietveldenweg 49D  
5222 AP Den Bosch  
Niederlande • The Netherlands • Nederland • Pays-Bas • Países Bajos • Paesi Bassi  
+31 73 704 1100  
info@rextech.nl